


## Индикатор ПТЛ-2

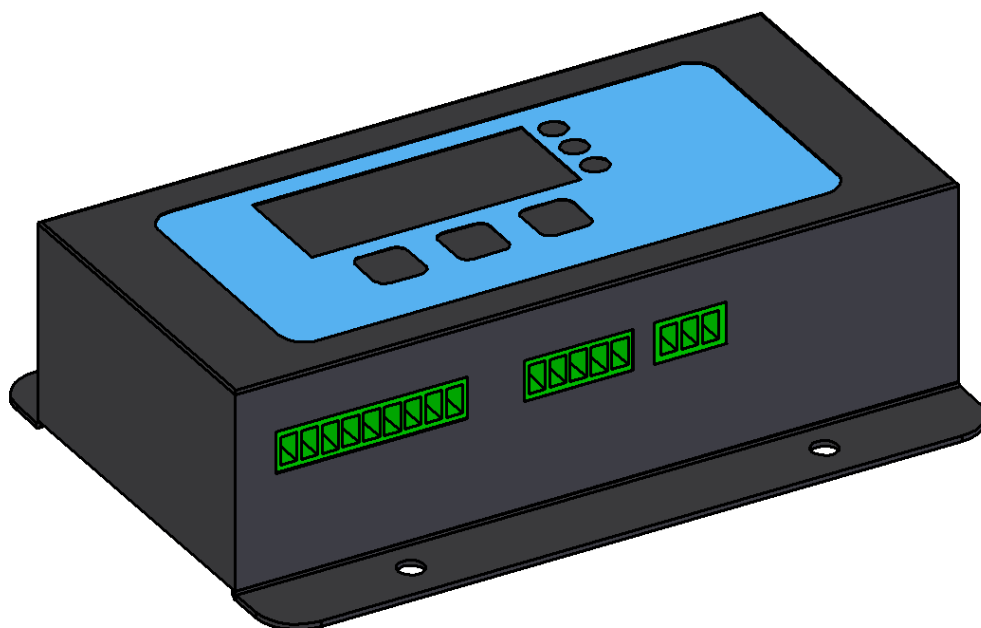


Прибор ПТЛ-2.3 оснащён звуковой индикацией включения питания, нажатия кнопок и перегрузки. Сигналы тензометрических датчиков преобразуются в числовые значения с последующим их выводом на дисплей прибора, а также формируются дискретные сигналы релейных выводов типа «сухой контакт» для сигнализации уровней загрузки. Имеет металлический корпус и степень защиты по IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96) IP54.


### Технические характеристики ПТЛ-2

Входной сигнал полной шкалы	-11,7...+11,7 mV (-3,9...+3,9 mV/V)
Напряжение питания датчиков	3,0 ± 3% Vdc ( тип .)
Допустимое количество тензодатчиков	8 x 350 Ом или 16 x 700 Ом
Линейность системы	± 10 млн <sup>-1</sup> ( тип .)
Ошибка ввода системы	10 mkV ( тип .)
Дрейф смещения системы	15 nV / °C ( тип .)
Дрейф системного усиления	7 млн <sup>-1</sup> / °C ( тип .)
Питание прибора	230 Vac +/-10%, 50-60 Гц или 24 +/-10% Vdc
Предохранитель	1,10А восстанавливаемый
Потребляемая мощность	6 W (max.)
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Температура хранения	-20...+50 °C
Допустимая влажность при эксплуатации	0-90% при 20 °C
Размеры устройства	140x96x40 мм
Масса устройства	0,6 кг

## Обозначение выводов

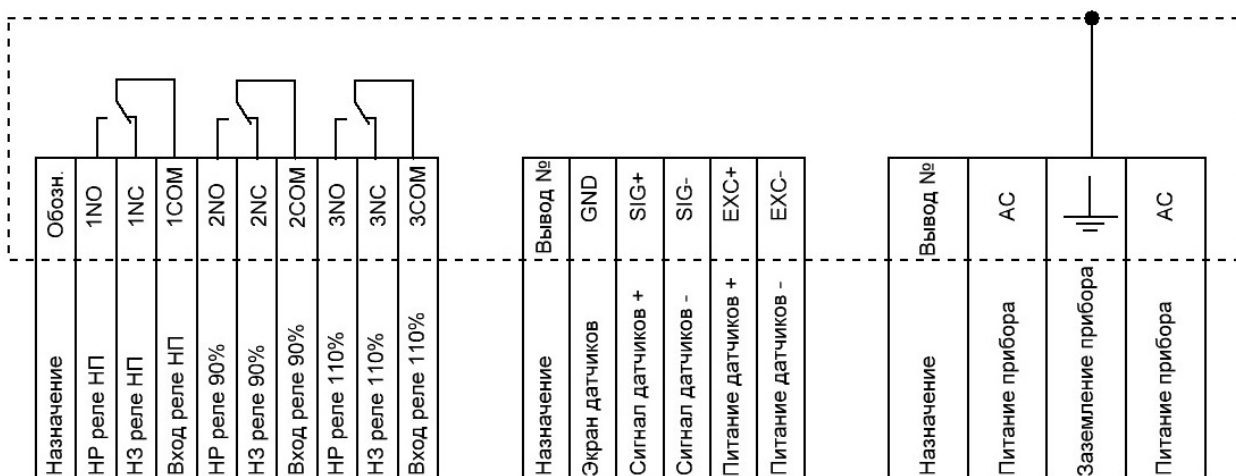

## Установочные размеры

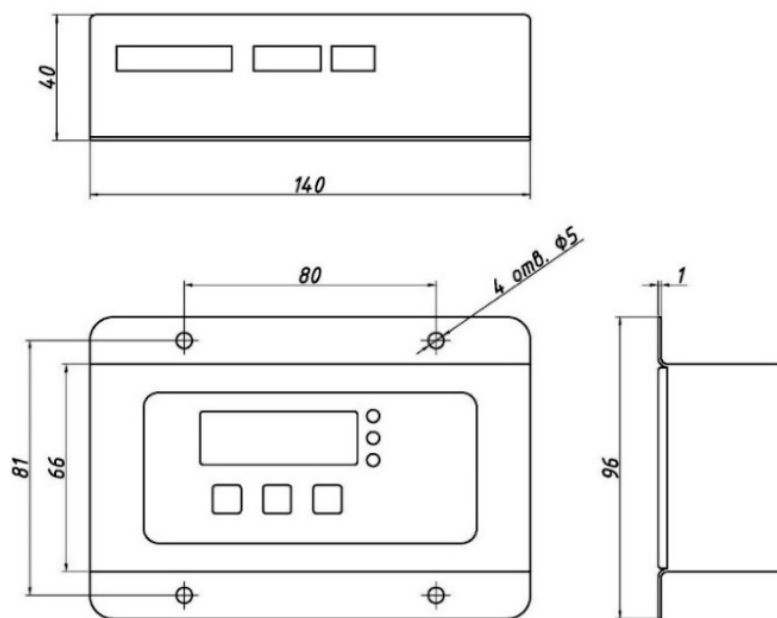

ПТЛ-2

Стоимость устройства ПТЛ-2 – \_\_\_ дол./шт (с уч. НДС)\*

\*По курсу ЦБ РФ в день оплаты