

JB06

Основные особенности:

Материал – алюминиевый сплав.
Проста в установке и калибровке,
внутри расположены клеммы для соединения проводов.

Высокая надежность. Защита от молнии и перепадов напряжения.

Класс защиты – IP65


(защита от пыли и водяных брызг).

Рабочий диапазон температур: -40 ~ +85 °С.

Описание:

Для соединения и калибровки от 2 до 8 датчиков с 4-х или 6-ти жильным кабелем.

Применение – подвесные, конверсионные, бункерные весы и другое электронное весовое оборудование.

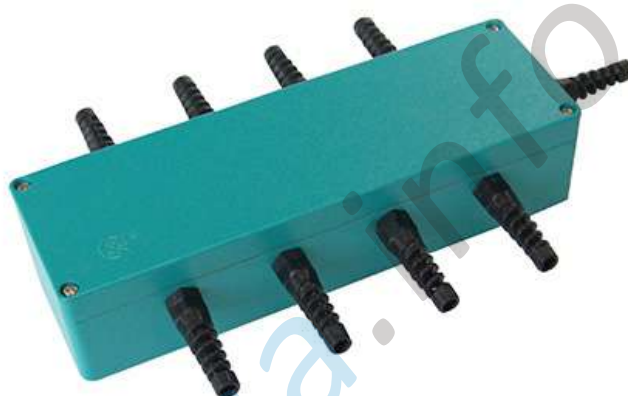

Спецификация

Модель	Кол-во датчиков
JB06-2	2
JB06-3	3
JB06-4	4
JB06-6	6
JB06-8	8

Габаритные размеры мм (в дюймах)

