

HJ-8-216

Нагрузка 2.5т-5т
Модель HJ-8-216-2.5/5т

Основные особенности:

Материал – стальной сплав + резиновый кожух.
Применение – Н8С, В8D.
Простота в установке. Защита от коррозии.
Регулировка высоты
Автоматическая центровка с помощью шарнира.
Ограничение горизонтального сдвига.
Автоматическая корректировка смещения.
Используется в напольных и платформенных весах.



Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)



HJ-8-217


Нагрузка 0.5т-2т
500lb-4Klb
Модель HJ-8-217-0.5/2т
HJ-8-217-500lb/4K

Основные особенности:

Материал – стальной сплав + резиновый кожух.
Применение – ВМ8Н, Н8Н.
Простота в установке. Регулировка высоты.
Автоматическая центровка внутри.
Используется в напольных и платформенных весах.



Монтажно-габаритные размеры мм (в дюймах)

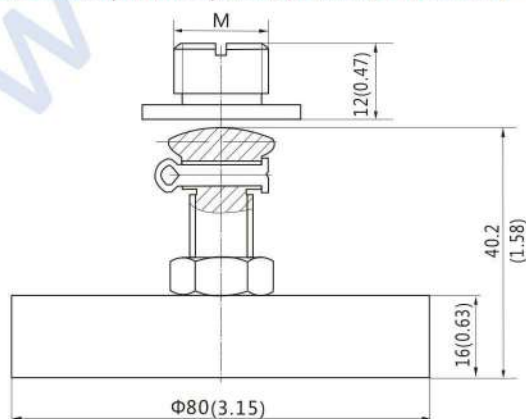

Нагрузка	M
0.25-2т	M12×1.75
500lb-4K	1/2-20UNF